

전자교탁 시스템 사용자 매뉴얼

Ver 2.0

2019년 3월





Total Visual Solution Company UIT Inc.

● 전국고객지원센터: 080-567-8868

전자교탁 구조

전체 구조 살펴보기

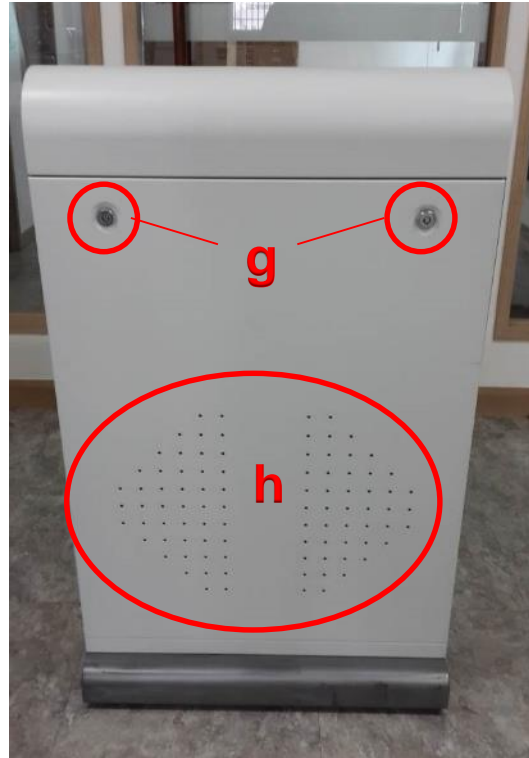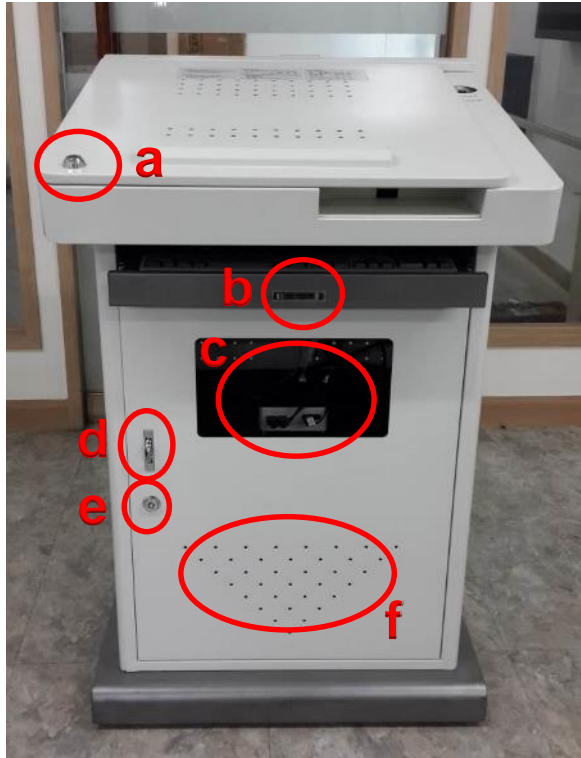

- a, e, g : 잠금장치
- b : 키보드 트레이 손잡이
- c : PC 탑재 공간
- d : 함체 전면 오픈 손잡이

- f, h : 통풍구
- i : 노트북 연결단자
- j : 외부케이블 연결 통로



[열쇠]

- 전자교탁 잠금장치는 상판, 전면, 후면등 총 4곳이며, 열쇠는 모두 공통입니다.
- 초기 제품 출하시에는 열쇠가 총 3ea가 제공됩니다.

전체 구조 살펴보기



- USB 단자는 총 2ea가 제공됩니다.
- USB 메모리를 장착해서 편리하게 이용하실 수 있습니다.

- a : 노트북 거치대
- b : 키패드(컨트롤러 리모트)
- c : 마우스 설치 공간
- d : 키보드 설치 공간
- e : 구즈넥마이크 단자
- f : USB 단자




[설치완료 모습]

전자교탁 사용 방법

노트북 및 사용방법



① 전자교탁 측면에 있는 단자와 노트북을 서로 연결하여야 합니다. (케이블은 납품시 작은 박스안에 있습니다)

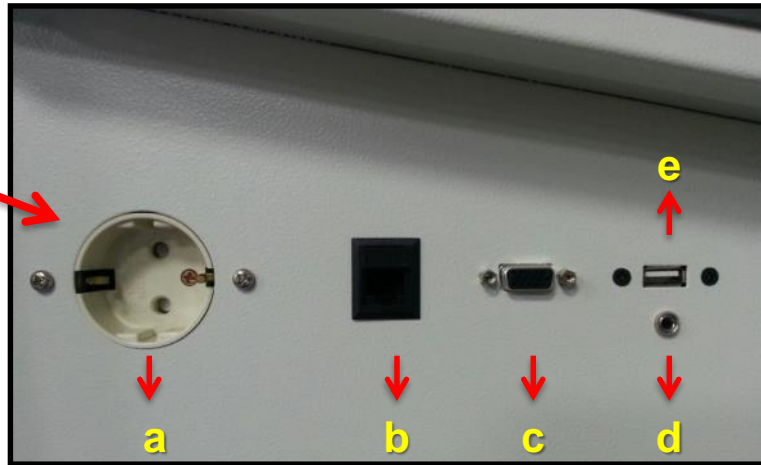

② 노트북 단자와 서로 연결합니다. (각 부위별 명칭 우측 참조)

- a. 전원코드: 노트북 전원 연결
- b. LAN단자: 인터넷 사용시 연결
- c. RGB단자: 노트북 RGB와 연결
- d. 스테레오단자: 노트북내 사운드 단자와 연결
- e. USB단자: 노트북 USB와 연결
→ 연결하지 않으면, 모니터 위 판서가 되질 않습니다



③ 키패드내 선택 모드를 LABTOP으로 변경합니다.



④ 사용하시면 됩니다. (받침대가 있으니, 편하게 거치하십시오)

- ✓ RGB컨트롤러는 HDMI단자를 지원하지 않습니다. HDMI전용일 경우 젠더구입후 사용하시면 됩니다.
- ✓ 노트북화면 해상도가 높더라도, 프로젝터 해상도가 낮을 경우 노트북 및 타블렛 모니터 해상도가 낮게 변경됩니다.
- ✓ USB케이블을 연결하지 않으시면, 판서가 되질 않습니다.

전자교탁 사용 방법



전자교탁 사용 방법

ON에서 OFF까지



① 측면 전원스위치를 켭니다.




② 덮개를 잠금장치를 해제한 후 옆으로 끝까지 밀어서 엽니다.



③ 모니터상단을 손으로 잡고 몸쪽으로 편안하게 당깁니다.



④ 천천히 당기면서, 눈높이에 맞춘 후 손을 놓습니다.

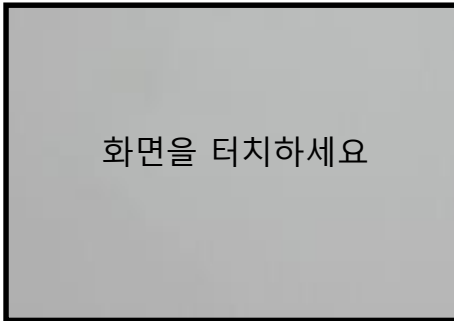


⑤ LCD 키패드를 손으로 터치합니다.



⑤ 손으로 터치를 하면 LCD 키패드 화면이 들어옵니다.



⑦ 탑재되어 있는 PC 전원을 켭니다.

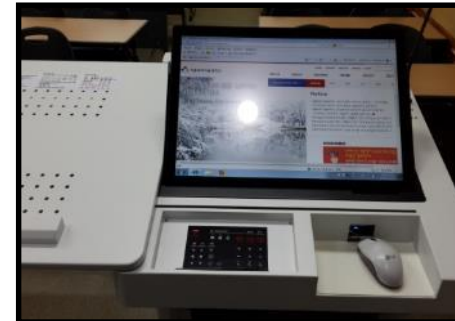

⑧ PC가 정상적으로 켜지면, 판서프로그램을 열고, 수업 진행하시면 됩니다.

전자교탁 사용 후 종료하실때에는 PC종료 → LCD키패드 '종료' 선택 → 상판 덮개닫은 후 잠금 → 측면 전원스위치 OFF

전자교탁 상판에 부착



❖ LCD 키패드 각 부위별 기능

전동스크린 & 엘리
베이션 UP/DOWN

UIT 유환아이텍(주)

기본 전동 종료

키패드 종료

MODE SELECT

데스크탑 노트북 AUX

입력소스 선택 (기본 데스크탑)

MIC 2 MIC 1

80 70 80

현재 음량 수치

볼륨 UP/DOWN

PROJECTOR

ON OFF CUT SHOW

볼륨 음소거

감사합니다.

 유환아이텍(주)

- 서울시 강남구 역삼동 733-19 유환빌딩
- Tel: 02-555-3080
- Fax: 02-555-8878
- 전국고객지원센터: 080-567-8868
- 원격AS: ezh.kr/uhitech/